

С первого взгляда

Коробка коммутационных реле для коммутации высоких напряжений и токов для цифрового реле частоты вращения (например, DSL или DS 93). Управление осуществляется с помощью трех линейных драйверов.



Технические характеристики

Технические характеристики

Размеры ШxВxД	50 x 75 x 55 mm
Длина кабеля	<200 m (1 mm ² shielded)
Рабочая температура	-20...+50 °C
Тип защиты EN 60529	IP 20


Технические характеристики

Подсоединение	Соединительные клеммы
Масса около	130 г
Материал	Housing: Polycarbonate
Разрешение	CE

Пригодно для

DS 93, HOG 10 - DSL, HOG 16 + DSL, HOG 165 + DSL, HOG 86 + DSL, POG 10 + DSL

Размеры

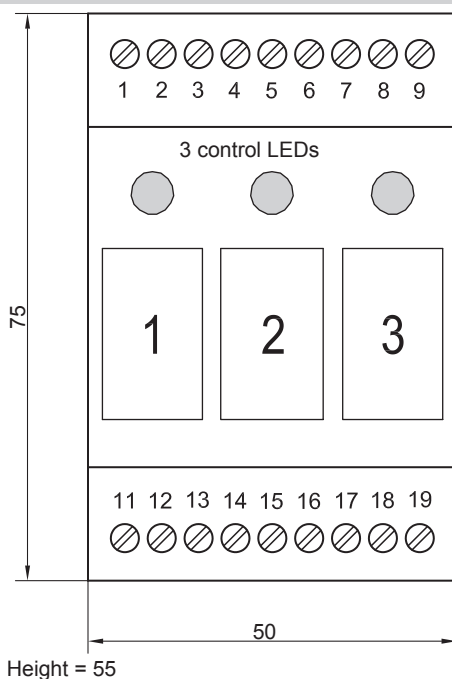

Принципиальная схема

