


MY-COM精密开关

MY-COM BS30

尺寸图

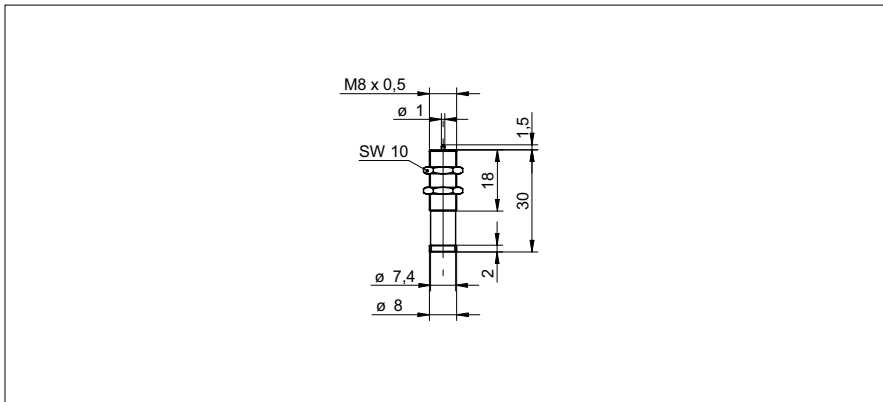

基本参数

| | |
|---------------|-------------|
| 重复精度 | < 0,001 mm |
| 触发力 | 30 cN |
| 机械. 预制进程 / 超限 | - / 约1,5 mm |
| 测量类型 | 与介质接触 |
| 接近方向 | 前段 |

电气参数

| | |
|----------|-------------|
| 最大直流电压 | 15 VDC |
| 最大直流开关电流 | 2 mA |
| 最大交流电压 | 24 VAC |
| 最大交流开关电流 | 50 mA |
| 输出电路 | 常闭 (NC) 机械式 |

机械参数

| | |
|-------|-----------|
| 触发针 | 锆氧化物 ZrO2 |
| 外壳材料 | 黄铜镍电镀 |
| 尺寸 | 8 mm |
| 类型 | 圆柱型 螺纹版 |
| 外壳长度 | 30 mm |
| 连接器类型 | 连接头 S30 |

环境条件

| | |
|------|----------------|
| 操作温度 | -20 ... +75 °C |
| 防护等级 | IP 50 |

照片



连接图

